


Cold Steel 70 – Μεμβράνη Απορρόφησης UV Ακτινών

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	68%	61%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	9% / 10%	12% / 17%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	10%	15%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	59%	50%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	31%	35%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	31%	32%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	25%	25%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.69	0.68
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	6.13	2.78
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.79	0.79



Εξοικονόμηση Ενέργειας

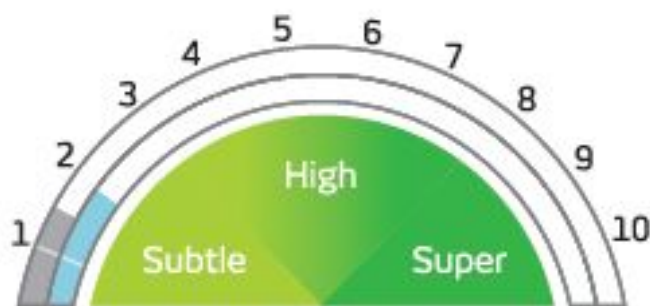